SAKRAL TAGLIO DIRITTO ANGOLO ARROTONDATO

- Gradevole struttura adatta per le montagne e le valli
- Aspetto massiccio grazie allo spessore marcato del suo materiale
- La superficie eventualmente irruvidita consente la formazione precoce di una patina naturale
- Particolarmente adatta per la ristrutturazione di tetti di chiese, castelli e palazzi antichi
- Aspetto naturale, dignitoso e sempre attuale
- Possibilità di configurazioni personalizzate grazie a diverse forme di taglio

DATI TECNICI

Grandezza (ca.)	180 x 380 x 18 mm
Larghezza di sovrapposizione max. (ca.)	180 mm
Lunghezza di sovrapposizione min. (ca.)	145 mm
Lunghezza di sovrapposizione al m (ca.)	155 mm
Lunghezza di sovrapposizione max. (ca.)	165 mm
Fabbisogno di tegole al m. (ca.)	36 pezzi/m²
Peso per pezzo (ca.)	2.6 kg/pezzo
Peso al m² (ca.)	93.6 kg/m²
Peso per pallet (ca.)	1141 kg
Pezzi per minipack	6 pezzi
Pezzi per pallet	360 pezzi

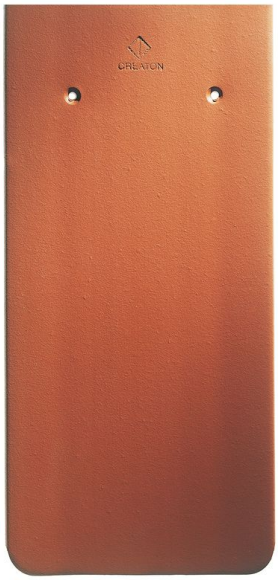

APPLICAZIONI

VALIDO PER L'AUSTRIA	
Inclinazione tetto regolare (A)	25 °
Realizzazione di un sottotetto resistente alla pioggia secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥25 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥25 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo le specifiche del fabbricante CREATON, si prega di rispettare le direttive di installazione separate, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥18 °

INFORMAZIONI TECNICHE

- Per le inclinazioni del tetto standard di CREATON, fare riferimento alla lettera tipo.