

RATIO HÖN

La grande tegola marsigliese economica.

- Grazie al grande formato di 265 x 446 mm si raggiunge un elevato livello di convenienza
- Lunghezza di sovrapposizione flessibile per un lavoro rapido grazie al tratto di scorrimento di 24 mm
- Un gioco di scorrimento di 5 mm garantisce sufficiente flessibilità anche in larghezza
- Ampia gamma di colori: 11 colori in quattro finiture
- Foggia armonica sulla base del modello tradizionale Z1 di casa Ludowici
- Il deviatore per l'acqua applicato di lato alleggerisce la giunzione laterale e garantisce un deflusso ottimale dell'acqua

Nota: Per questo modello, è stato fatto un cambio di colore alla tonalità NUANCE rosso rame. Ulteriori informazioni possono essere trovate qui: [Informazioni-sull-assortimento](#)

DATI TECNICI

Grandezza (ca.)	265 x 446 mm
Larghezza di sovrapposizione min. (ca.)	221 mm
Larghezza di sovrapposizione al m (ca.)	223 mm
Larghezza di sovrapposizione max. (ca.)	225 mm
Lunghezza di sovrapposizione min. (ca.)	357 mm
Lunghezza di sovrapposizione al m (ca.)	368 mm
Lunghezza di sovrapposizione max. (ca.)	380 mm
Fabbisogno di tegole min. (ca.)	11.7 pezzi/m ²
Fabbisogno di tegole al m. (ca.)	12.2 pezzi/m ²
Fabbisogno tegole max. (ca.)	12.7 pezzi/m ²
Peso per pezzo (ca.)	3.3 kg/pezzo
Peso al m ² (ca.)	40.3 kg/m ²
Peso per pallet (ca.)	975 kg
Pezzi per minipack	6 pezzi
Pezzi per pallet	288 pezzi



APPLICAZIONI

VALIDO PER L'AUSTRIA

Inclinazione tetto regolare (A)	22 °
Realizzazione di un sottotetto resistente alla pioggia secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra	≥22 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo Önorm, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥20 °
Realizzazione di un sottotetto con resistenza alla pioggia aumentata secondo le specifiche del fabbricante CREATON, si prega di rispettare le direttive di installazione separate, prodotti CREATON possibili: QUATTRO longlife extra	≥18 °

INFORMAZIONI TECNICHE

- Il disegno tecnico rappresentato è solo un esempio di progettazione.
- In base alle direttive del ZVDH (associazione centrale degli artigiani che si occupano della copertura del tetto) per le tegole laterali, la distanza tra l'incastro della gronda di frontespizio e il filo esterno parete e/o filo esterno rivestimento deve essere di almeno 1 cm.
- Per l'esecuzione di lavori al tetto valgono i regolamenti e le norme nazionali vigenti. Essi variano da Paese a Paese (ad es. regolamento ZVDH, ÖNORMEN) e devono essere rispettati durante l'esecuzione. Inoltre CREATON prepara dati specifici per l'esecuzione del sottotetto che devono essere rispettati in quanto dati del costruttore. Sono disponibili nel nostro planner del tetto o in www.creaton.de / www.creaton.at.
- Per le inclinazioni del tetto standard di CREATON, fare riferimento alla lettera tipo.



LAF/FLA VALORI

VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 30X50

Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 Pezzo/lfm	LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
PH 2.6 Pezzo/lfm	FLA	95	80	75	70	65	55	55	55


VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 40X60

Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 Pezzo/lfm	LAF	60	55	45	45	40	40	30	15
PH 2.6 Pezzo/lfm	FLA	105	90	85	80	75	65	65	65


VALORI LAF-/FLA IN MM CON INCASTRO PER LISTELLI 50X50

Fabbisogno tegola di colmo (ca.)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 Pezzo/lfm	LAF	55	50	40	40	30	30	20	5
PH 2.6 Pezzo/lfm	FLA	115	100	95	90	90	80	80	85



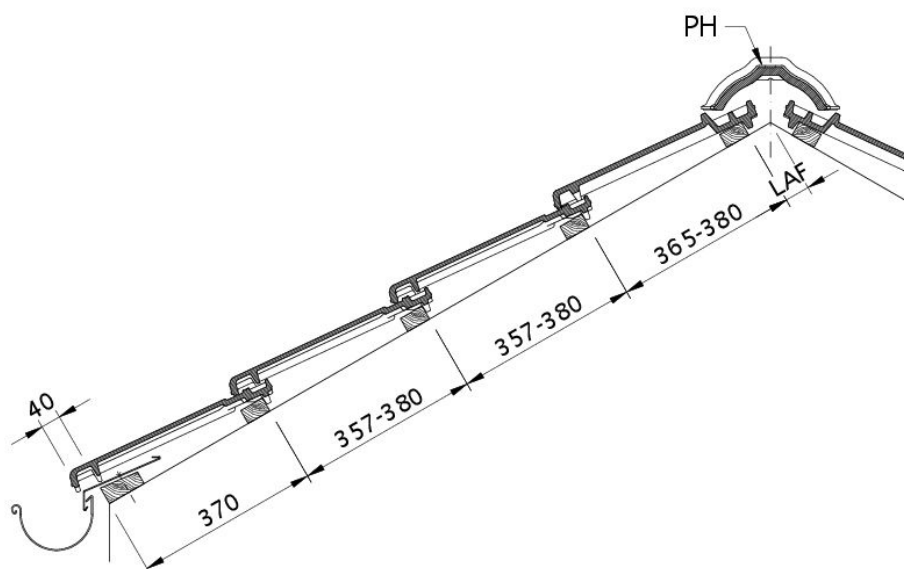

Disegno RATIO sezione trasversale tetto DQF

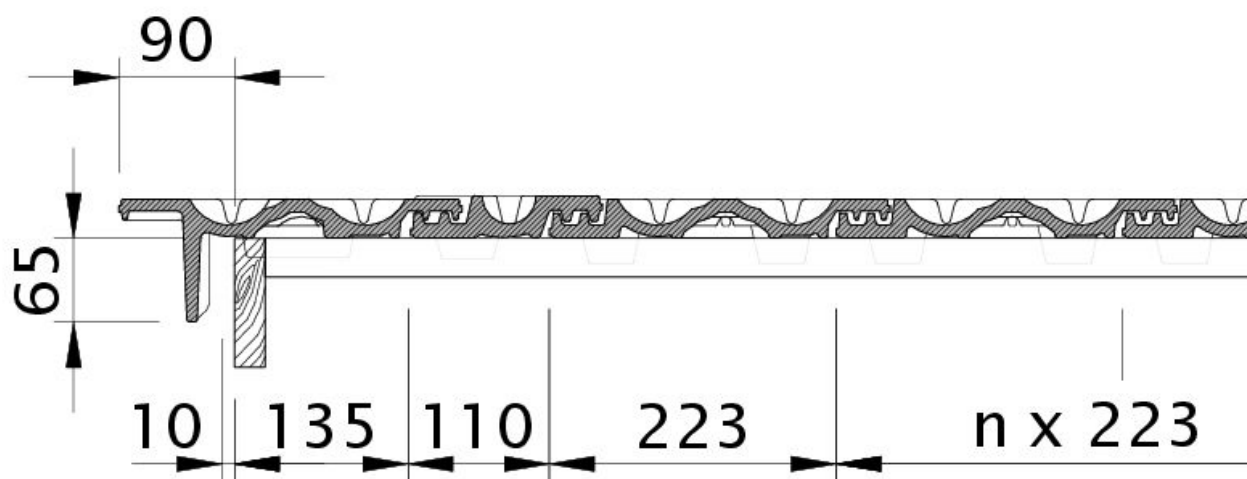

Disegno RATIO tegola laterale sinistra con tavola per gronda di frontespizio OBL







223




110



n x 223

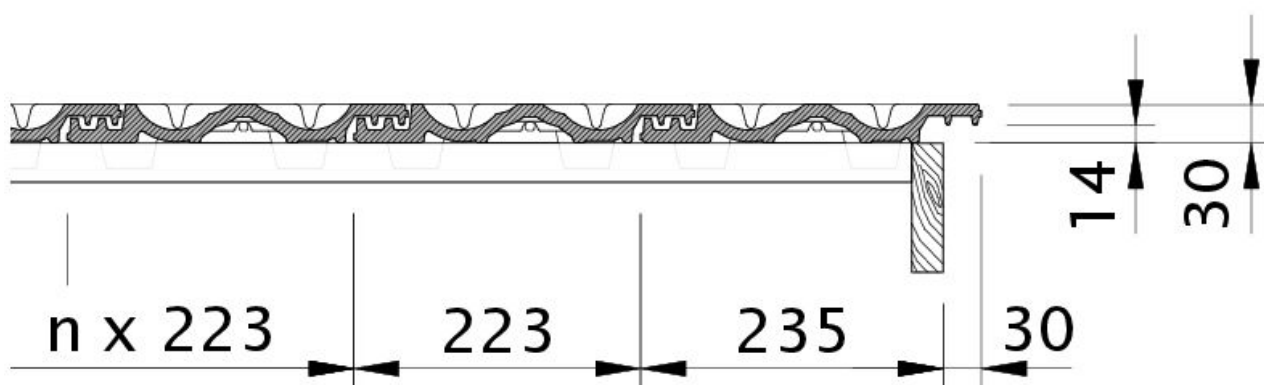



Disegno RATIO gronda di frontespizio destra con lamiera laterale e tegola OFR

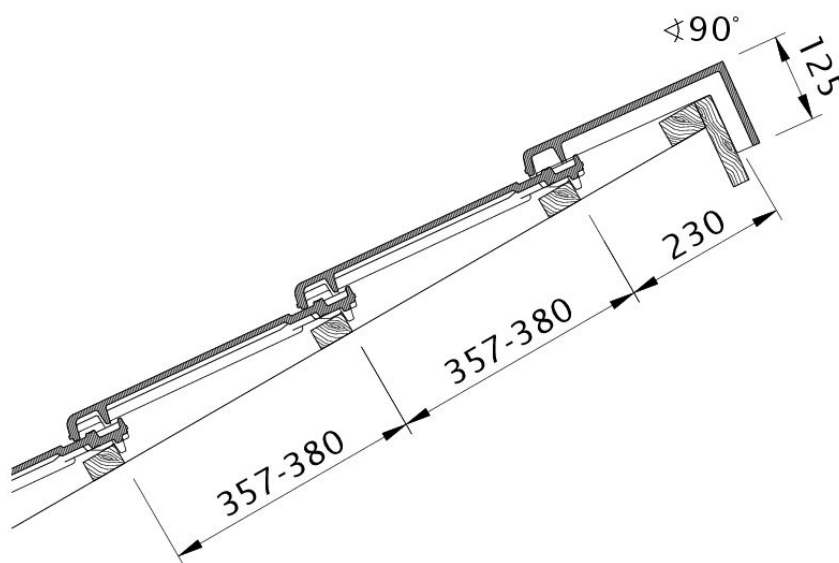

Disegno RATIO modello di tetto a una falda PDA





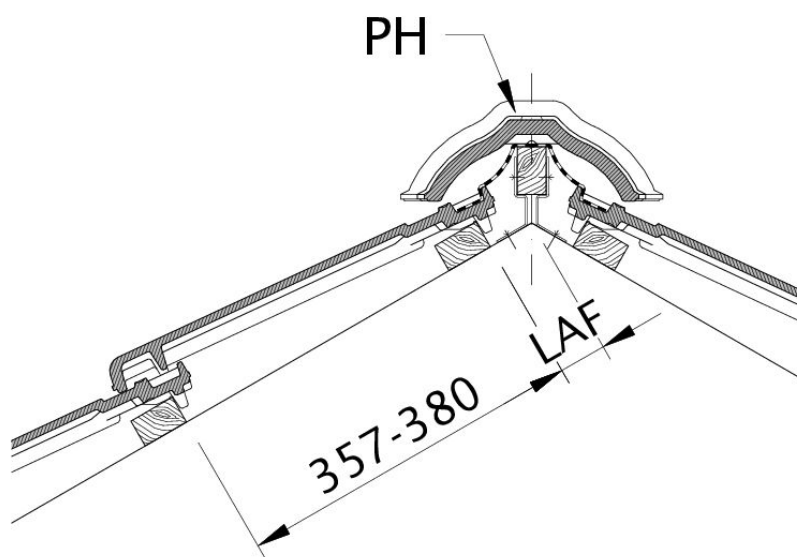

Drawing RATIO distance from batten to ridge intersection point, ridge batten spacing LAF

